


DONNÉES TECHNIQUES

	STAR 8	STAR 10
Hauteur de travail	8.7 m	10 m
Hauteur plateforme	6.7 m	8 m
Déport maximum	3 m	3 m
Capacité maximum	200 kg	200 kg
Dimensions panier	0.78 x 0,98 m	0.78 x 0,98 m
D Longueur hors tout	2.7 m	2.7 m
B Largeur hors tout	1 m	1 m
A Hauteur repliée	1.99 m	1.99 m
Déport arrière	0 cm	0 cm
C Empattement	1.2 m	1.2 m
E Garde au sol	10 cm	10 cm
Hauteur maximale de translation	6.7 m	8 m
Vitesse de translation	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Rayon de braquage extérieur	1.88 m	1.88 m
Rotation de la tourelle	345°	345°
Angle de débattement vertical du pendulaire	130° (+70/-60)	130° (+70/-60)
Pneus - non marquants	16x5x10.5	16x5x10.5
Dévers	3°	3°
Pente maximum	25 %	25 %
Capacité réservoir huile hydraulique	7 l	7 l
Batteries	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Poids total	2585 kg	2677 kg

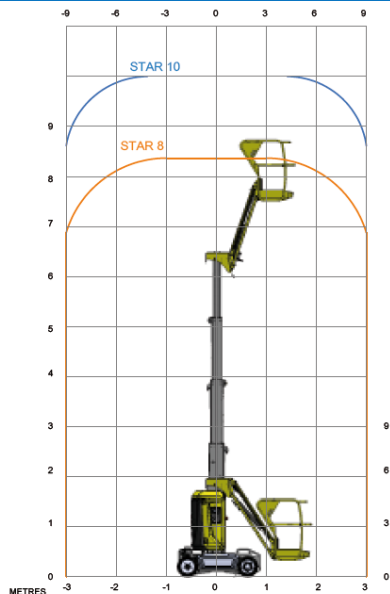

EQUIPEMENT STANDARD

- Moteurs électriques 24 V à courant alternatif
- Batteries de traction 24 V - 250 Ah
- Chargeur de batteries 35 A
- Indicateur de charge de batteries
- Diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen
- Remplissage centralisé des batteries
- Levage par fourches intégré au châssis
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- 2 roues directrices AV
- 2 roues motrices AR
- Pneus non marquants
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Klaxon
- 2 arrêts d'urgence
- Limitateur de charge plateforme
- Pompe manuelle de secours
- 2 postes de commandes
- 2 anneaux dans panier pour harnais de sécurité
- Bruiteur de translation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries sans entretien
- Entrée type portillon
- Haulotte ACTIV'Shield™ Bar
- Feu à éclats
- Phare de travail
- Prise électrique dans la plateforme
- Ligne à air comprimé dans la plateforme
- Kit pays froid
- Huile biodégradable

